




KT150/KT120 シングル・ステレオパワーアンプ『HK-32』 回路図

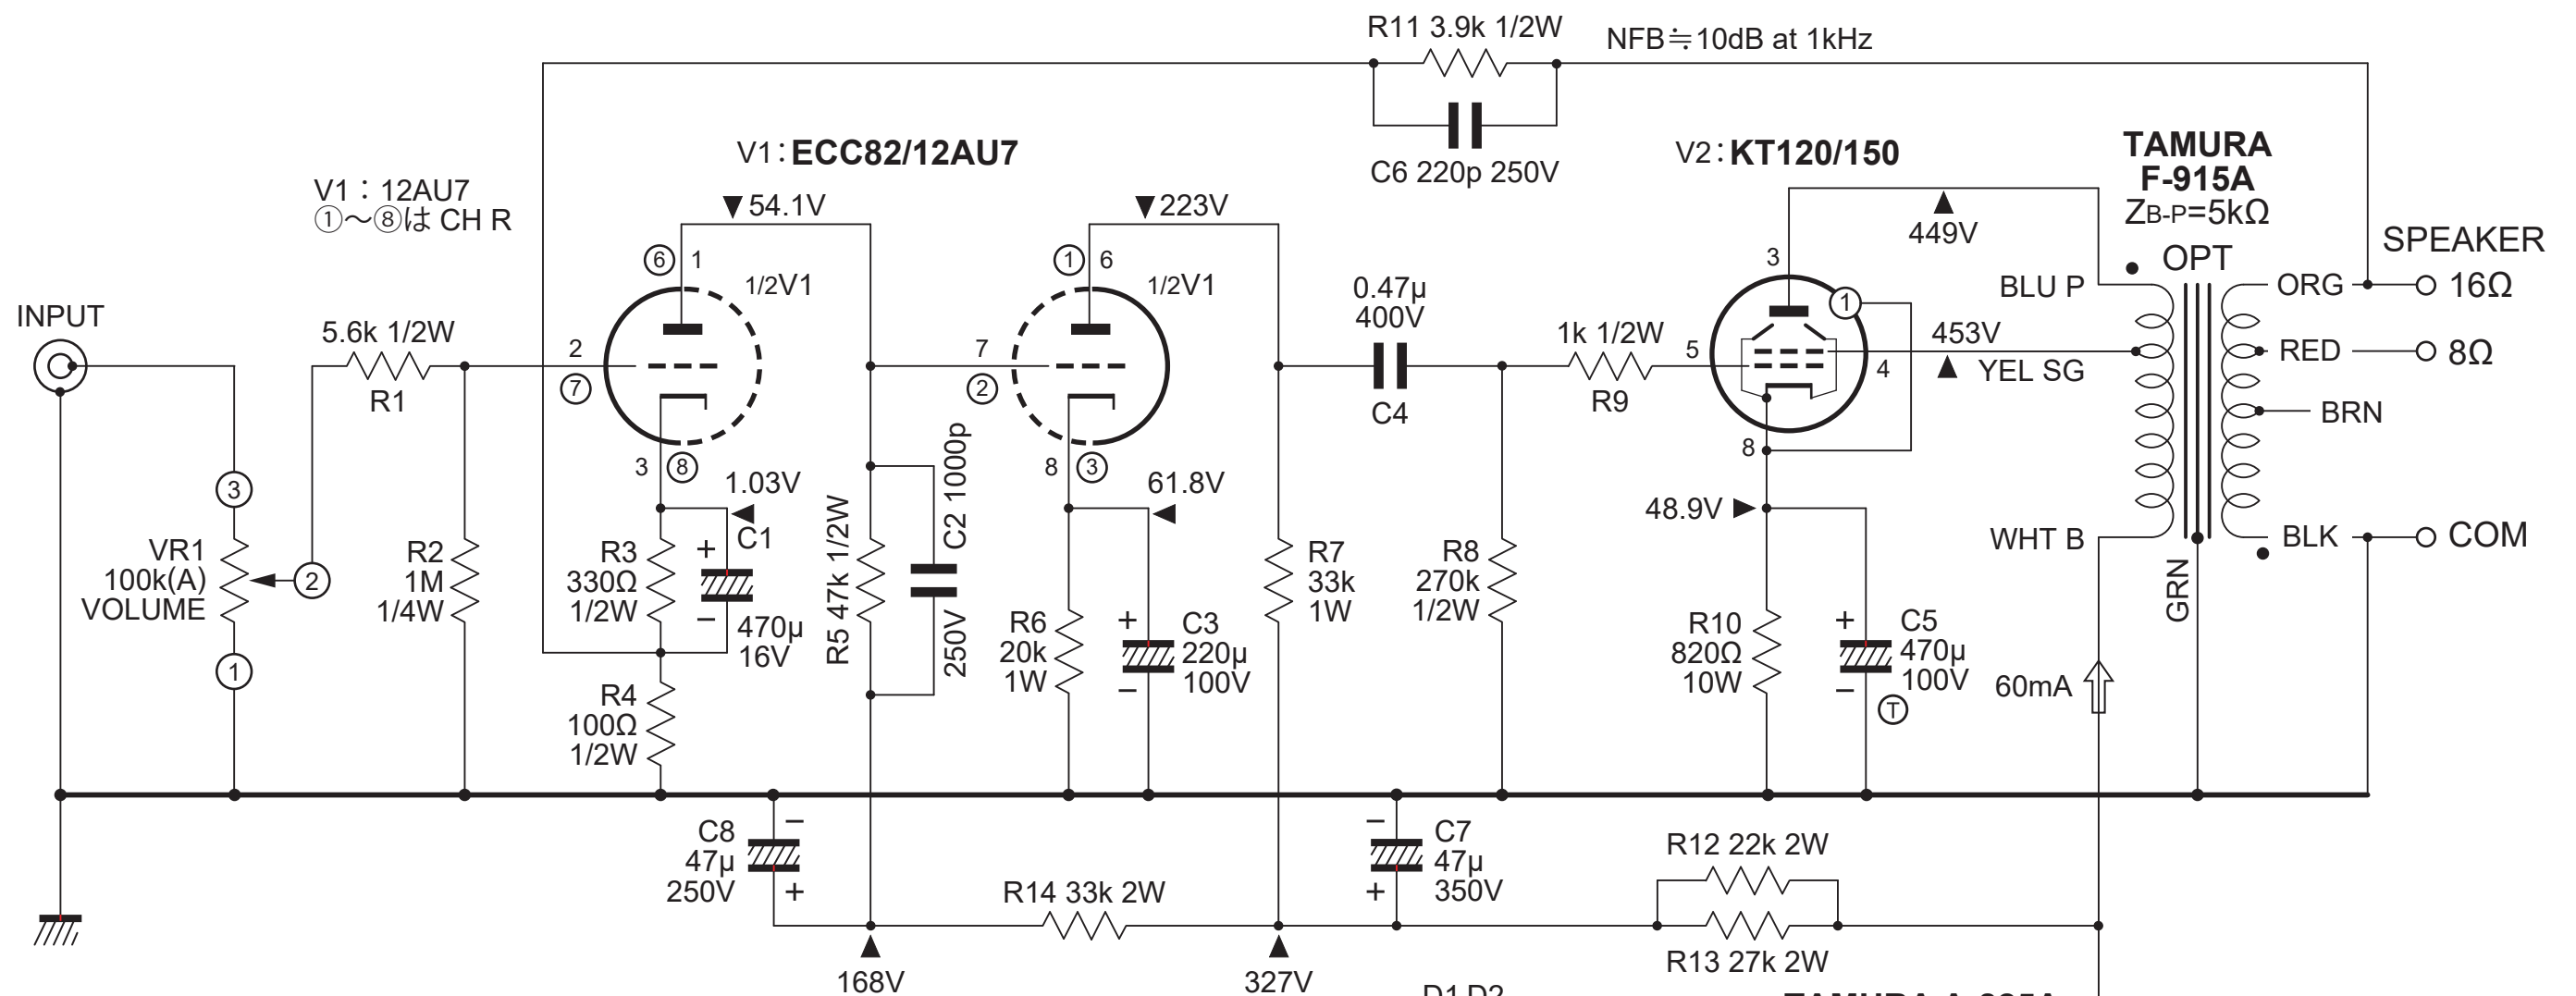


- DC 電圧は対グランド間
KT120 実装時
- KT120 の I_p は約 60mA
負荷抵抗 8Ω
- ケミコンⓅ はチューブラー
- 消費電力: 110W 無信号時
AC 100V/50Hz

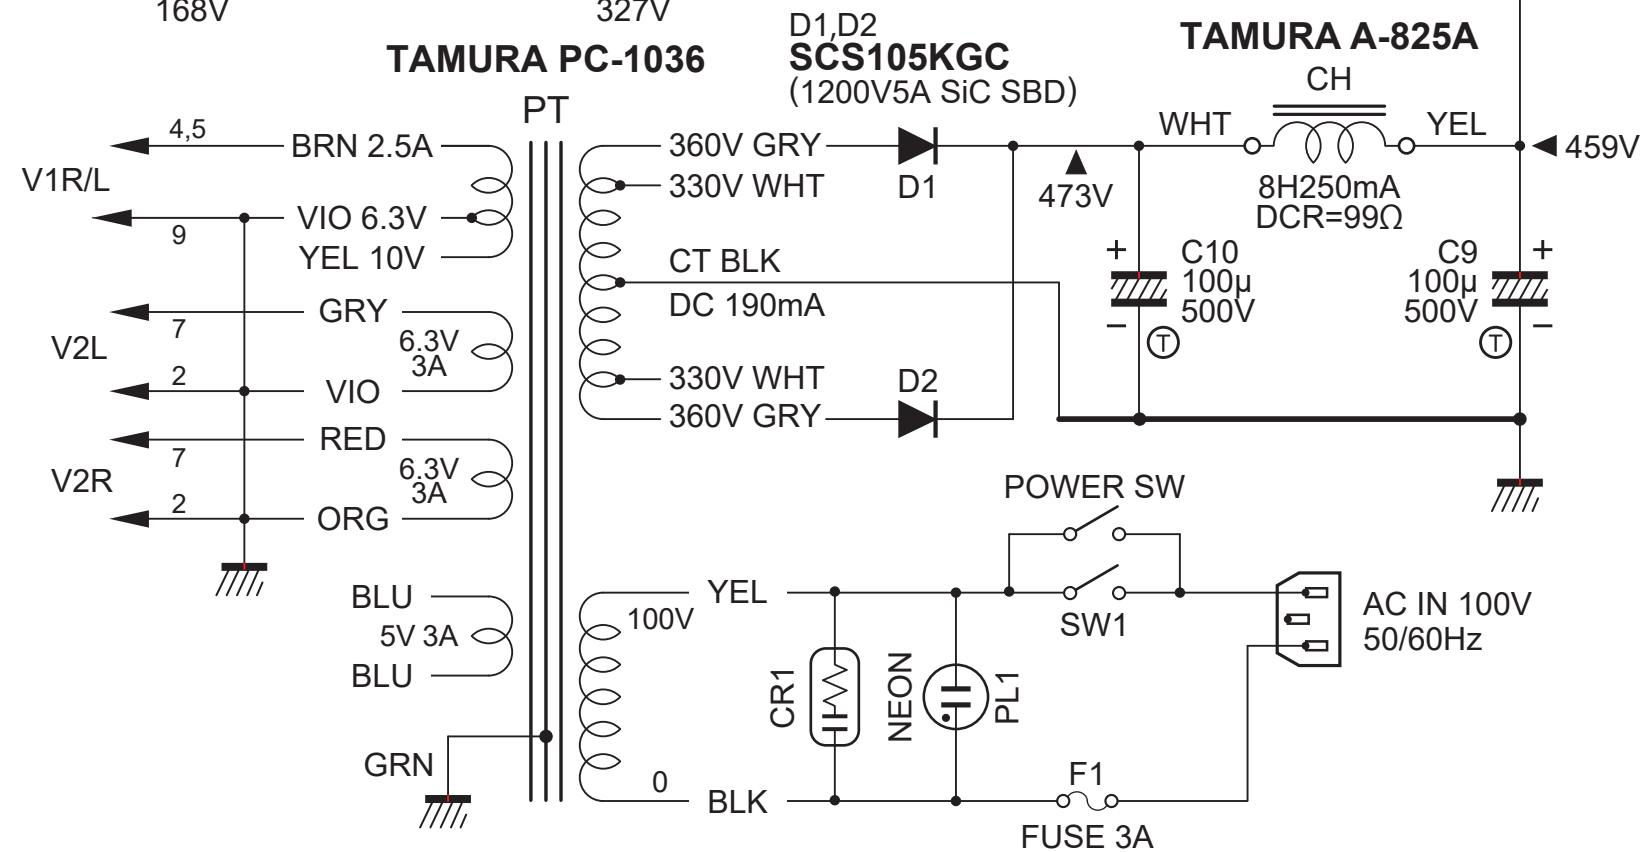

『HK-32』・実体配線図 -1

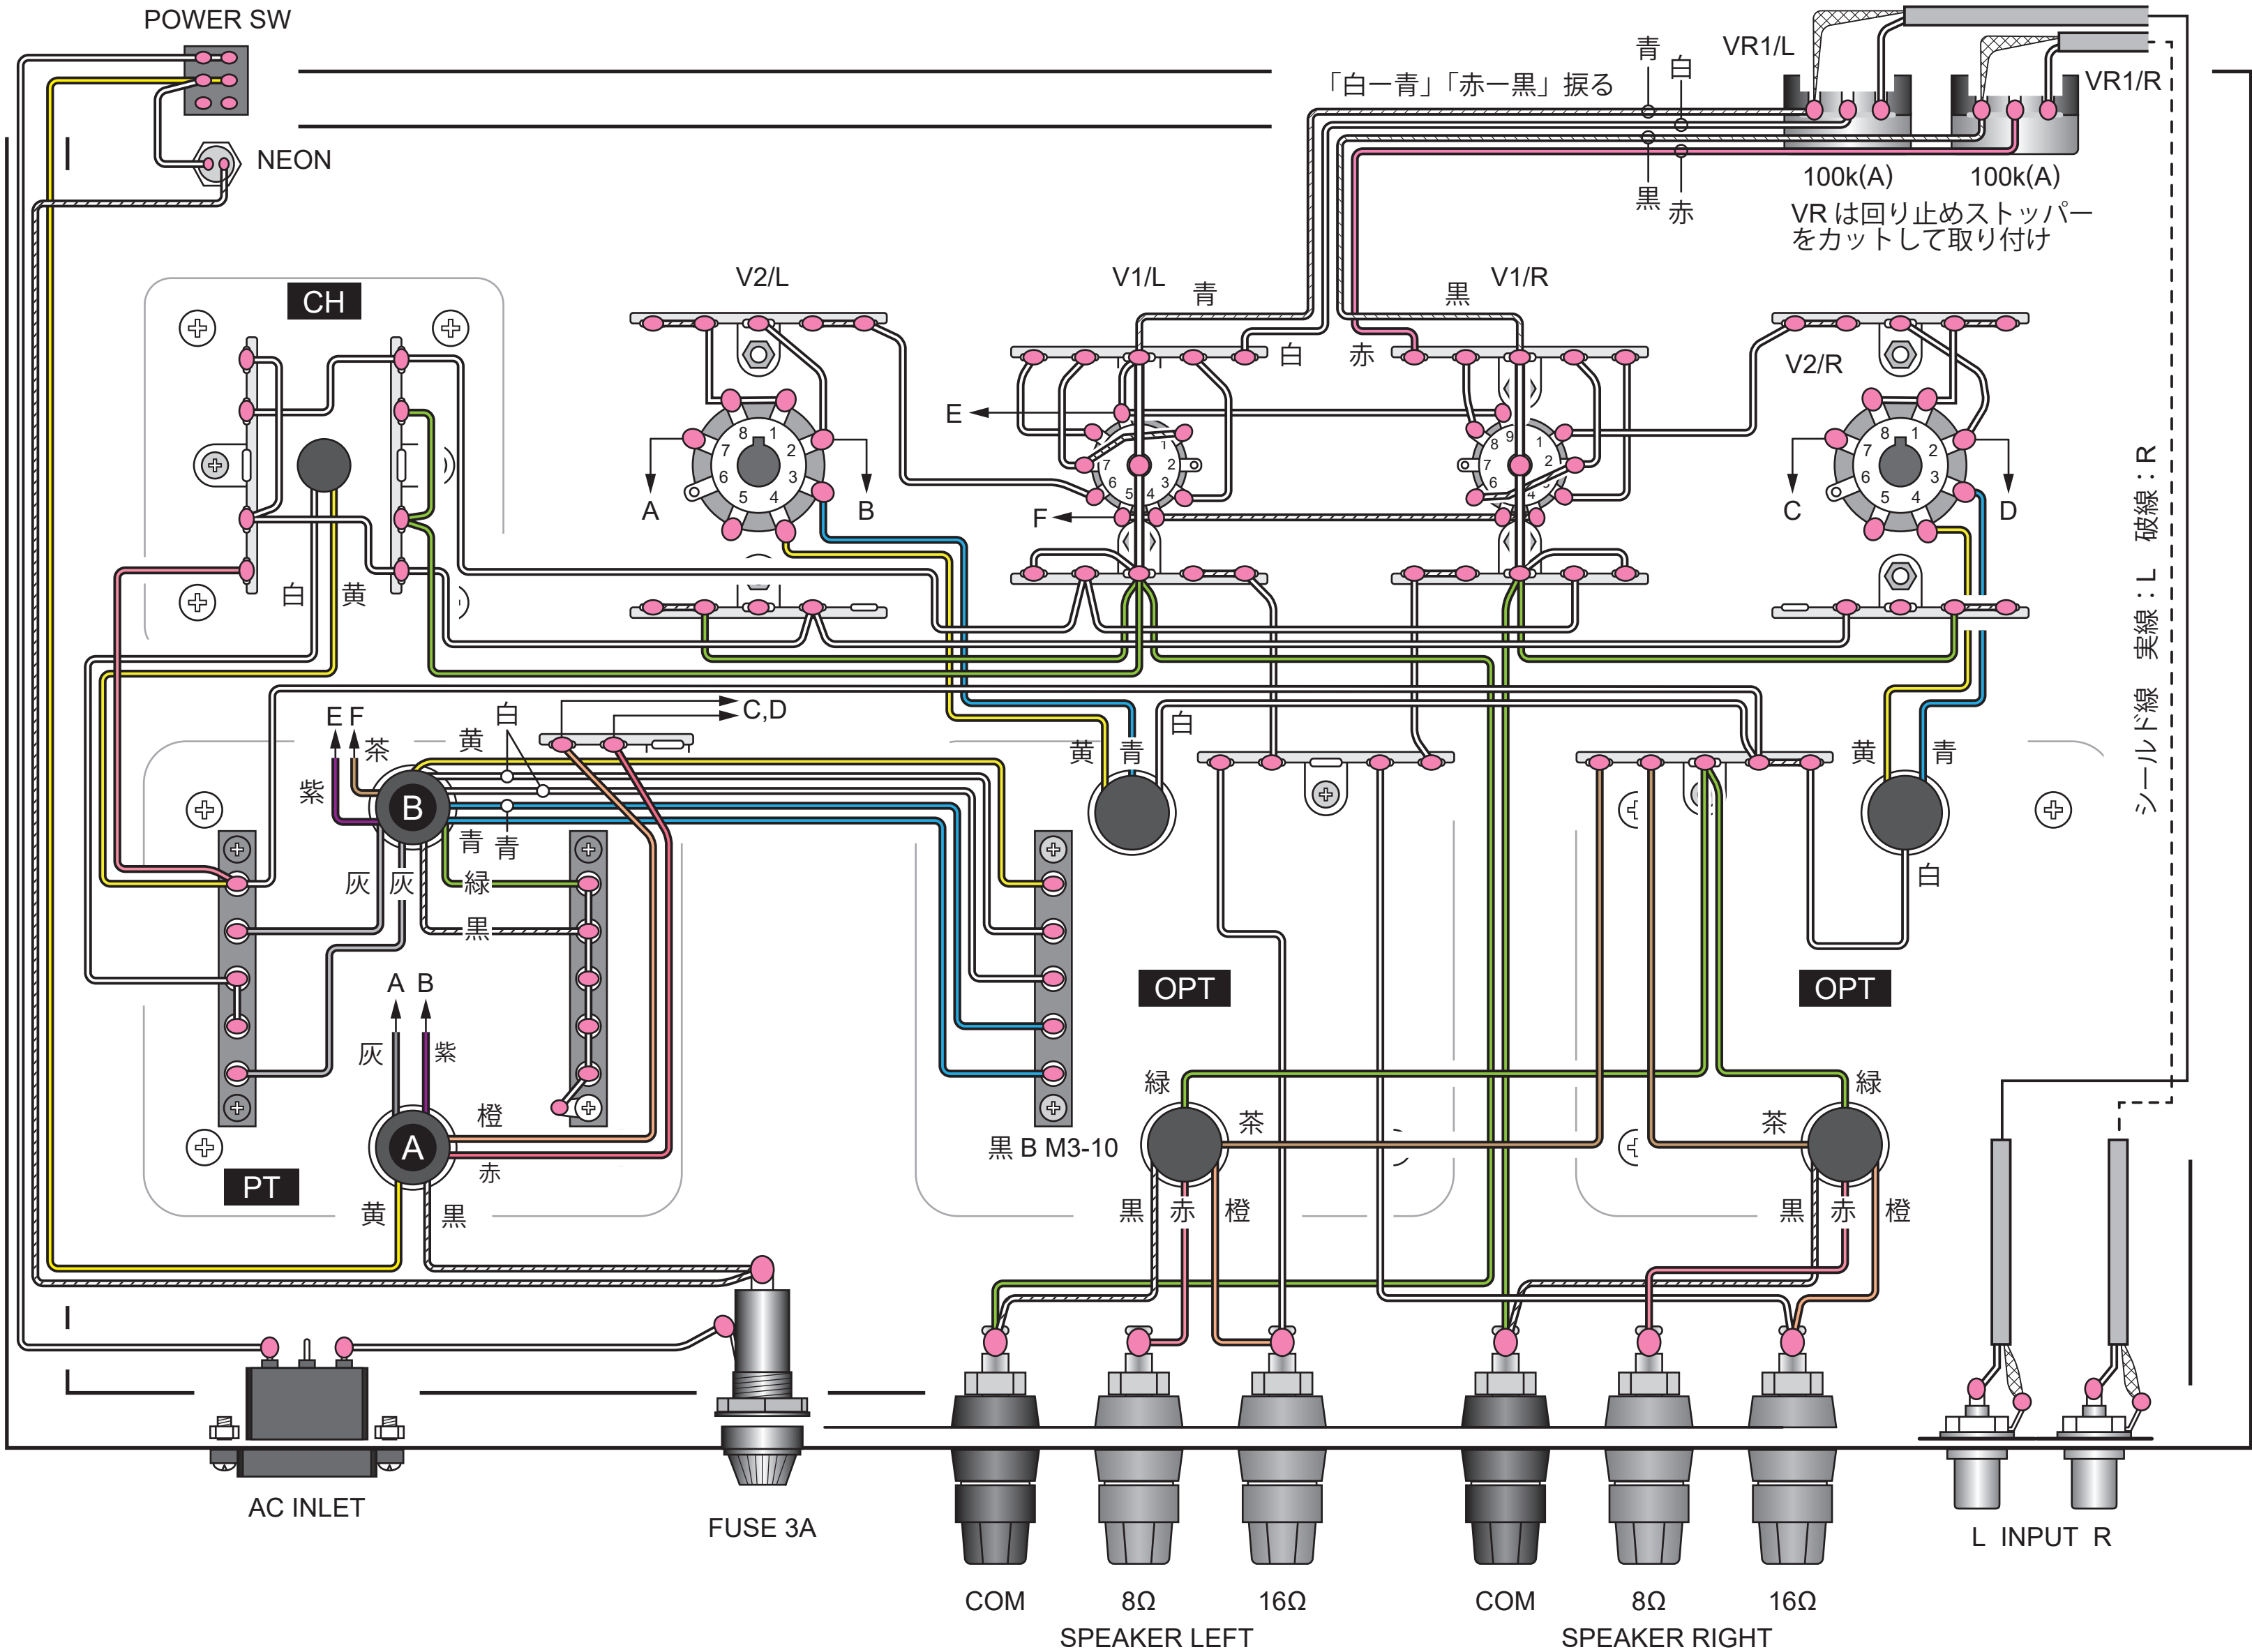

『HK-32』・実体配線図 -2

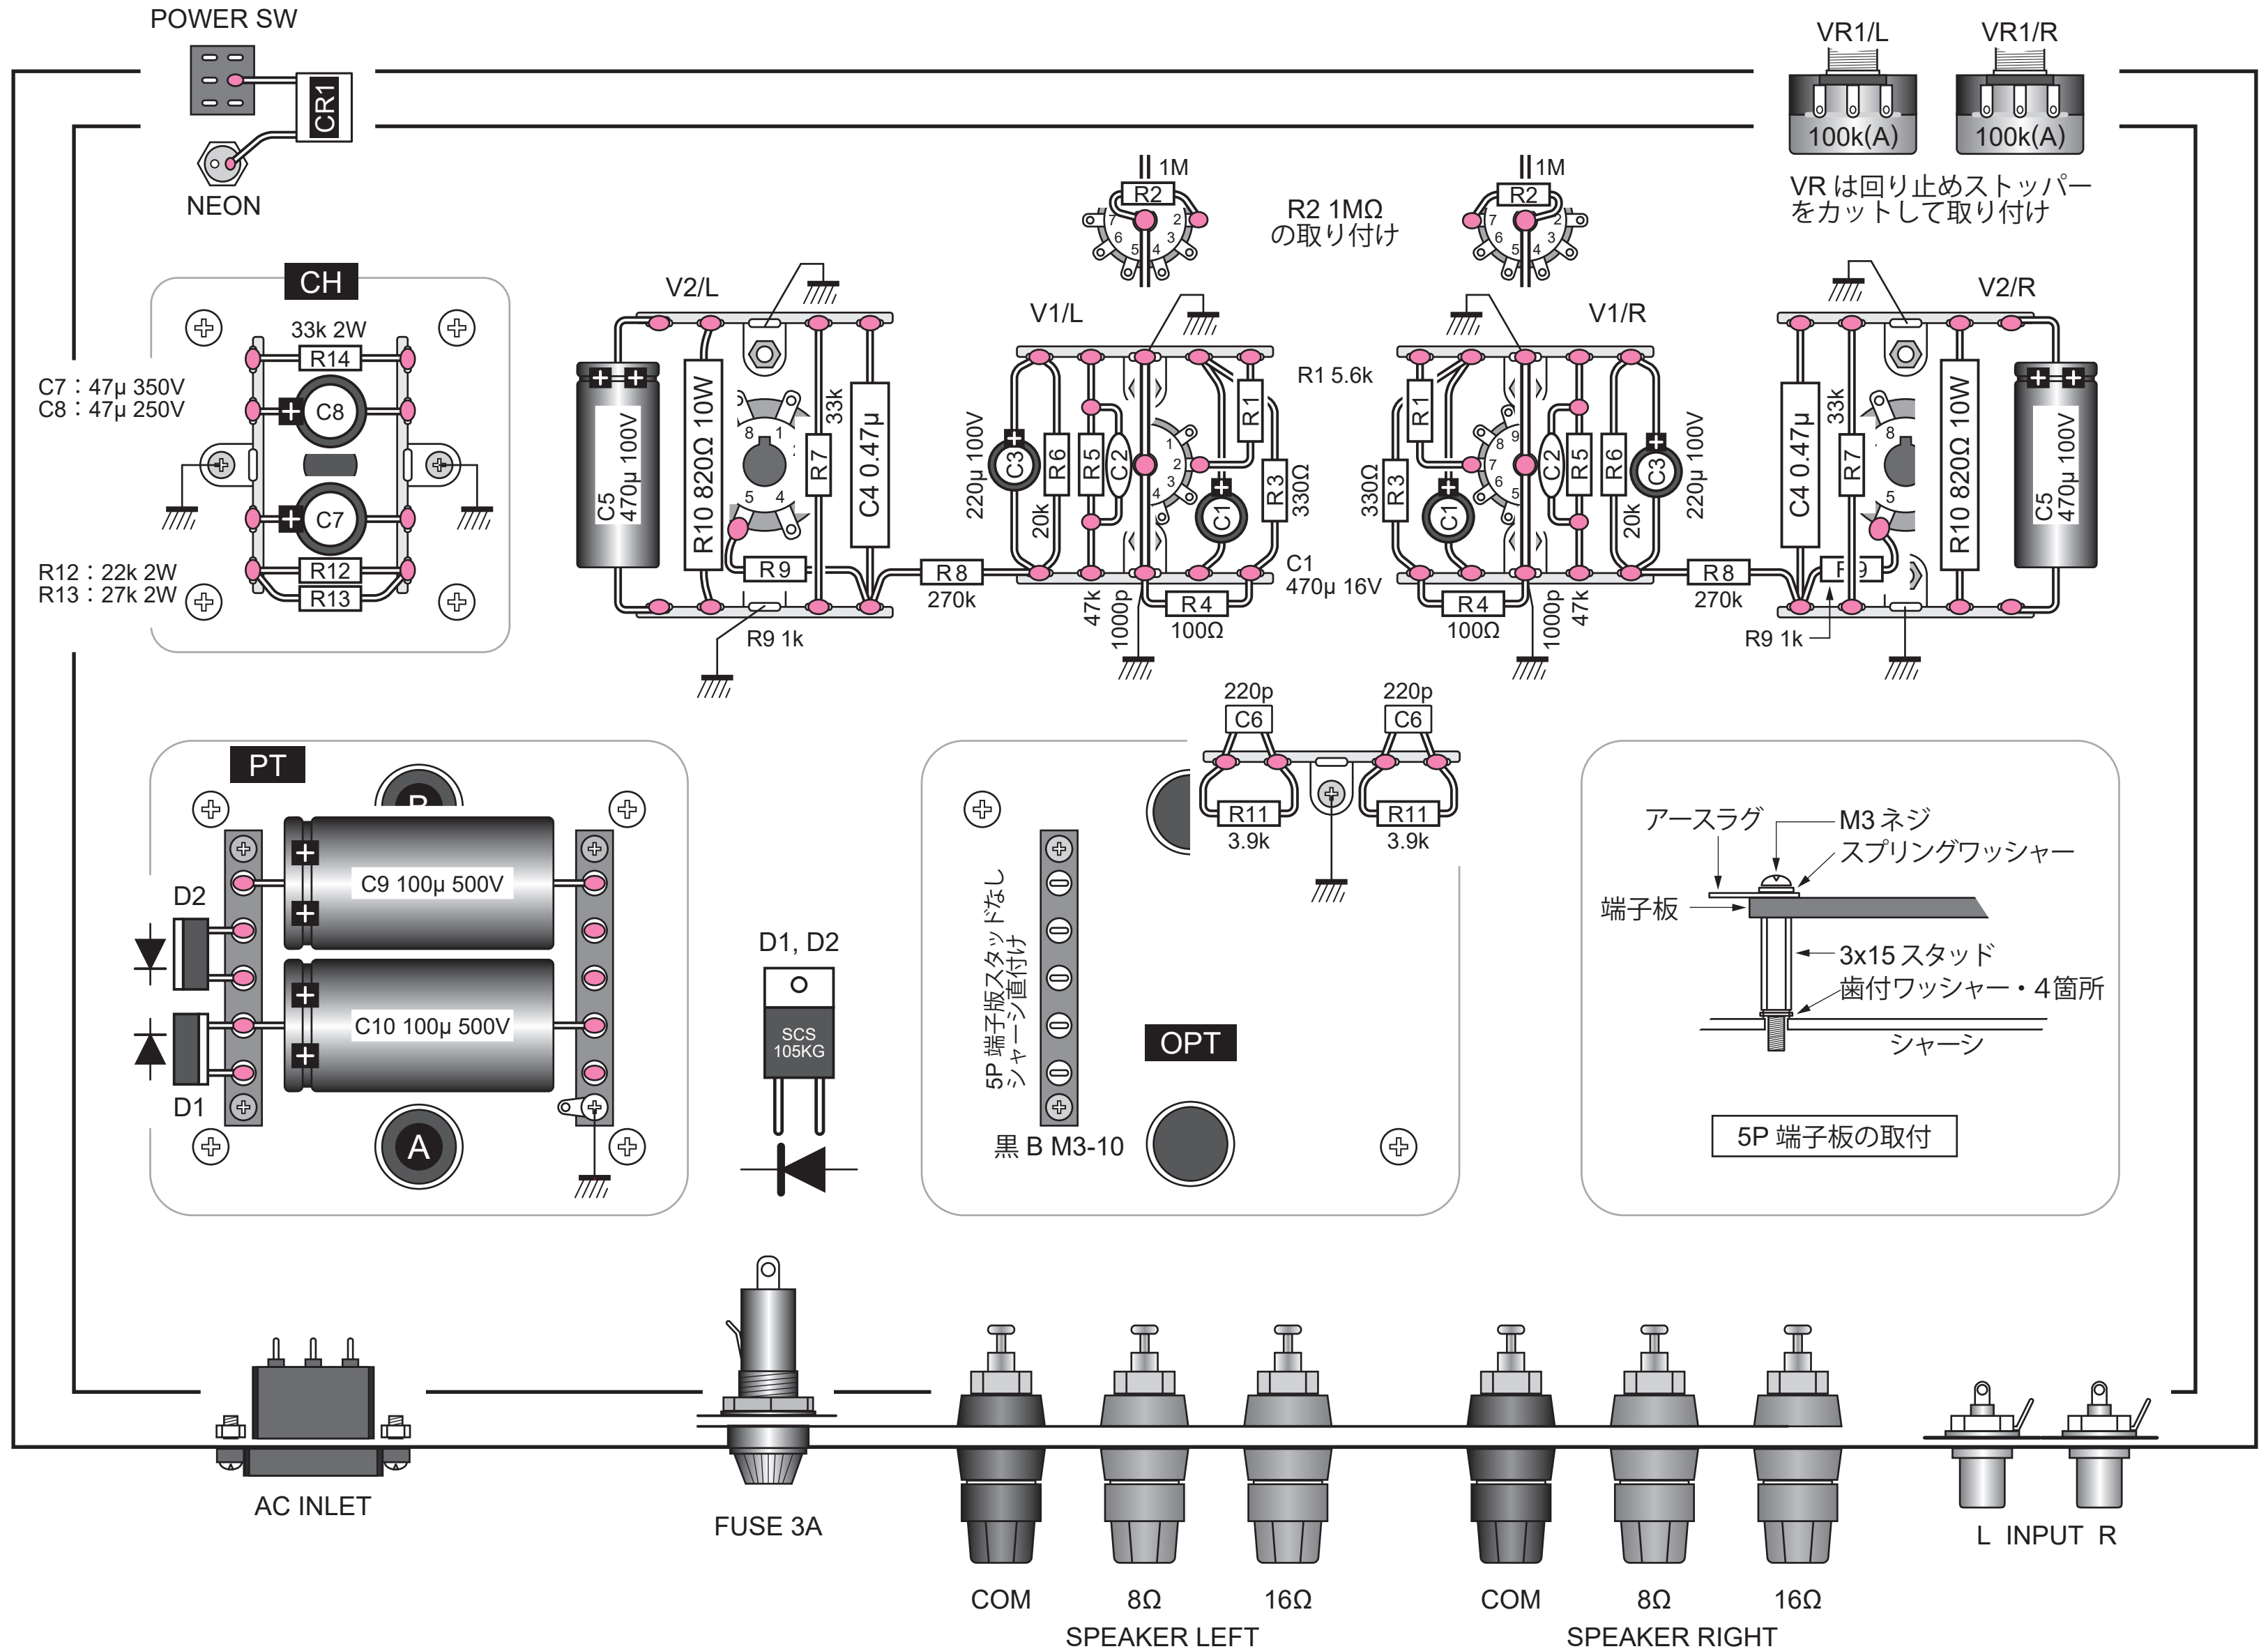

『HK-32』・特性図

